

Produits de sécurité 3M
Masques à gaz et vapeurs



Confort optimal
Protection fiable

3M

La sécurité avant tout

Étant l'un des fournisseurs les plus éminents au monde de produits de sécurité et de protection, nous voulons rendre plus facile, plus saine, plus sûre et plus productive votre vie et celle de vos collaborateurs. Pour chaque organisation, un environnement de travail sûr est de la plus grande importance. Nous sommes donc convaincus que l'amélioration de la protection et du confort de vos collaborateurs est un objectif très important.

Notre réseau mondial de technologie, de production et de connaissances nous permet de développer des produits qui veillent à ce

que vos collaborateurs puissent travailler en sécurité et de manière confortable. Nous progressons toujours plus dans le développement de bons projets, la fourniture de produits durables, un support compétent et circonstancié.

Votre réussite est notre réussite. Pour pouvoir tenir cet engagement, nous prenons nos responsabilités et sommes toujours à la recherche de nouvelles techniques et de matériaux innovants. C'est ce qui nous permet de répondre de façon optimale à vos souhaits et à ceux de vos collaborateurs.

Dans l'assortiment de produits de sécurité 3M :



Masques antipoussières 3M™ sans entretien



Protection oculaire 3M™



Appareils de protection respiratoire à ventilation assistée et systèmes à adduction d'air 3M™



Produits absorbants 3M™



Protection auditive 3M™



Combinaisons jetables 3M™



Matériaux réfléchissants 3M™ Scotchlite™



Détection de gaz 3M™



Masques et demi-masques 3M™



Les masques réutilisables 3M présentent une qualité et une valeur exceptionnelles pendant de longues périodes d'utilisation. Ils proposent un confort inégalé et une grande facilité d'emploi. L'aperçu qui suit est destiné à vous aider à sélectionner le masque qui convient et la bonne combinaison de filtres.

1. Sélection d'un masque facial

Demi-masque ou masque complet ?

Les masques complets 3M sont équipés d'une protection respiratoire et oculaire intégrée. Si la préférence est donnée à une protection oculaire distincte, le demi-masque 3 M est étudié pour pouvoir être utilisé en combinaison avec les lunettes à vision intégrale 3M et les lunettes de sécurité 3M. Le profil bas du masque et des filtres permet également l'utilisation des écrans de soudage 3M et des visières 3M.



Masque complet

ou



Demi-masque

Niveau de confort et d'entretien requis ?

Les masques confortables et réutilisables peuvent être portés pendant de longues périodes. C'est pourquoi les masques complets et demi-masques 3M sont pourvus de nombreux petits perfectionnements pour garantir une adaptation confortable dans un grand nombre d'applications. Notamment, les demi-masques de la série 7500 de 3M sont pourvus d'un matériau exceptionnellement doux pour la pièce nasale. La soupape d'expiration spéciale Cool Flow™ contribue en plus à une adaptation, une fraîcheur et un confort d'utilisation exceptionnels. Consultez le tableau qui suit pour sélectionner le masque réutilisable qui convient pour vos applications spécifiques.

Choisissez le masque qui convient !

Série des masque 3M réutilisables	Série 4000	Série 6000	Série 7000
	Demi-masques	Masques complets et demi-masques	
Confortable			
Léger			
Bonne adaptation			
Brides confortables et remplaçables			
Options de filtrage intégrées			
Filtres échangeables			
Grand choix de filtres et d'options			
Système 3M d'encliquetage de sécurité à baïonnette pour filtres			
Prêt à l'emploi			
Maintenance - Pièces de rechange disponibles	*		
Compatible avec les systèmes 3M d'adduction d'air (S-200)			
Accessoires 3M disponibles			
Version durable et de qualité supérieure	*		
Différentes tailles disponibles			
Disponible comme demi-masque ou masque complet			
Différents choix de matériaux disponibles			
* Sans entretien	Avantage supplémentaire		

2. Sélection d'un filtre

Pour faciliter l'utilisation, les filtres peuvent être encliquetés en place de façon sûre et rapide grâce au système 3M fiable d'encliquetage à baïonnette. En fonction du filtre que vous avez choisi, votre masque protège contre les poussières, les gaz et les vapeurs, ou une combinaison de ceux-ci. Les filtres sont pourvus d'un code de couleur pour aider à la sélection. Cela vous permet en plus de vérifier rapidement si vos collaborateurs ont bien choisi le filtre correct pour leur travail spécifique.

Les filtres antipoussières sont blancs, et ont un marquage en caractères bleus ou rouges, en fonction de leur niveau d'efficacité (Resp. P2 ou P3). Les filtres combinés pour les gaz et les vapeurs ont des bandes de couleur qui utilisent le codage de couleur de la norme européenne.

Les filtres combinés assemblés au préalable peuvent être plus coûteux. En effet, si le filtre est bouché par les poussières ou saturé

en gaz ou vapeurs, tout le filtre doit être jeté. Le système 3M vous permet cependant de facilement ne remplacer que le composant individuel quand celui-ci est saturé. Un examen des pages qui suivent vous donnera plus d'informations sur la composition d'un système combiné.



- Blanc - Protection contre les poussières
- Brun - Protection contre les vapeurs organiques
- Gris - Protection contre les vapeurs inorganiques
- Jaune - Protection contre les gaz acides
- Vert - Ammoniac et ses dérivés

Le diagramme qui suit vous aidera à choisir le code de produit du filtre 3M qui correspond à votre application. De plus amples informations peuvent être trouvées sur notre site Web www.3Msafety.nl et www.3Msafety.be

Masques complets et demi-masques - Protection seulement contre les poussières



Masques complets et demi-masques - Protection seulement contre les gaz et les vapeurs



Masques complets et demi-masques - Protection contre les poussières, gaz et vapeurs



* Seulement pour utilisation avec les masques complets 3M



Demi-masques réutilisables - 3M™ série 7500

Les demi-masques réutilisables 7500 3M™ instaurent une nouvelle norme de confort. La soupape d'expiration brevetée contribue à une meilleure durabilité et peut facilement être maintenue propre. La résistance réduite à la respiration réduit l'accumulation de chaleur dans le masque et augmente le confort. Tous les masques sont dis-

ponibles en trois tailles et sont équipés du réputé système d'encliquetage à baïonnette 3M qui propose un grand choix de filtres doubles légers pour vous protéger des gaz, vapeurs et poussières, en fonction de vos besoins individuels. Ils peuvent également être utilisés avec les systèmes 3M à adduction d'air.

3M™ 7503
Silicones Premium
Demi-masque (large)
EN 140:1998

Pont nasal

- Pont nasal spécialement mince, qui améliore la flexibilité et diminue la pression sur le nez - c'est en effet le plus souvent en ce point que l'étanchéité est la plus difficile.
- Développé de manière à être compatible avec l'assortiment des protections oculaires 3M

Harnais

- Diminue la pression à l'arrière de la tête et réduit la tension sur le visage
- Peut être mis vers le bas quand il n'est pas utilisé
- Excellente compatibilité avec les protections de la tête 3M

Joint facial souple et flexible en silicone

- Très grand confort, excellentes prestations
- Le silicone permet une plus grande flexibilité et un contact plus léger sur le visage.
- S'adapte bien à de nombreuses formes et dimensions différentes du visage
- Les anneaux d'étanchéité intégrés des filtres réduisent le besoin d'un emballage séparé

Cool Flow Valve 3M™

- Améliore le confort d'utilisation par une moindre résistance à la respiration. De ce fait, diminue l'accumulation de chaleur et d'humidité grâce à une évacuation rapide et efficace de l'air expiré.
- Diminue la buée sur les lunettes parce que la soupape évacue directement l'air expiré vers le bas



Raccordement du filtre

- Les filtres montés des deux côtés contribuent à une sensation plus équilibrée du poids et permettent d'avoir un champ de vision plus large.
- Grand choix de filtres fiables et économiques
- Le système d'encliquetage à baïonnette orienté vers l'arrière permet une adaptation sûre et fiable

Plus

- Disponibilité d'un ensemble complet de pièces de réserve
- Existe en 3 tailles, de différentes couleurs
- 3M 7501 – small (bleu gris)
- 3M 7502 – medium (bleu clair)
- 3M 7503 – large (bleu foncé)

Autres demi-masques 3M™ réutilisables



Demi-masque 3M™ 7002 (medium) à maintenance complète, avec joint facial en caoutchouc et pièce nasale texturée qui réduit le glissement de la pièce faciale et l'irritation de la peau.

Disponible en grande taille – 3M™ 7003

COMPATIBILITÉ

Les masques 3M de la série 7500 sont compatibles avec d'autres produits 3M

Protection oculaire



Protection auditive



Écrans de soudage



Demi-masques réutilisables - 3M™ série 6000

Les demi-masques réutilisables 3M™ de la série 6000 sont économiques, ne demandent que peu d'entretien, sont d'utilisation facile et de poids léger. Tous les masques peuvent être obtenus en trois tailles et sont pourvus du système 3M réputé d'encliquetage à baïonnette. Ils peuvent être pourvus d'une grande variété de filtres doubles pour protéger l'utilisateur des gaz, vapeurs et poussières, en fonction des besoins individuels.

Les demi-masques 3M™ de la série 6000 peuvent également être utilisés en combinaison avec les systèmes 3M d'adduction d'air, procurant commodité et flexibilité.

Pièce faciale souple en élastomère

- Confortable et légère

Fixation en forme de V

- Pour une bonne adaptation et un bon confort

Raccordement du filtre

- Les filtres montés des deux côtés contribuent à une sensation plus équilibrée du poids et permettent d'avoir un champ de vision plus large.
- Grand choix de filtres fiables et économiques
- Le système d'encliquetage à baïonnette orienté vers l'arrière permet une adaptation sûre et fiable

Soupape d'expiration

Bride inférieure à fixation facile

Plus

- Existe en trois tailles, de différentes couleurs 3M 6100 – small (gris clair) 3M 6200 – medium (gris) 3M 6300 – large (gris foncé)



3M™ 6200
Demi-masque
Medium
EN 140:1998

Accessoires pour masques 3M



3M™ 106
Étui



3M™ 105
Pochette nettoyante
pour le joint facial



Moniteurs 3M™

- 3M 3500 Moniteur pour vapeur organique
- 3M 3520 Moniteur pour vapeur organique avec section de réserve
- 3M 3550 Moniteur pour oxyde d'éthylène
- 3M 3721 Moniteur pour formaldéhyde

Tout un éventail de pièces de rechange, y compris les soupapes d'inspiration/expiration, les ensembles de brides et les accessoires tels que, par exemple, des pochettes nettoyantes pour le joint facial et des étuis souples. Contactez 3M Nederland où aller voir sur le site Web www.3Msafety.nl ou www.3Msafety.be.



Masques sans entretien – 3M™ série 4000

Les masques 3M™ de la série 4000 constituent une série de demi-masques prêts à l'emploi et sans entretien. Ils sont développés pour une protection efficace et confortable contre de nombreux gaz,

vapeurs et particules de poussière. Grâce à une technologie de filtre exceptionnelle, une conception à profil très bas est possible, qui offre un excellent champ visuel, ce qui rend le travail plus confortable.

Masque

- Configuration à profil bas avec large champ de vision.
- Conception légère, équilibrée
- Matériau doux hypoallergénique avec joint facial texturé

Filtres incorporés

- Quatre versions sont disponibles, qui assurent chacune une protection contre différents dangers
- Construction mono-pièce, sans entretien

Soupape d'expiration

- Position centrale pour une élimination efficace de l'humidité et de la chaleur de la pièce faciale

Harnais et bride inférieure réglables

- Adaptation stable et sûre
- Bride inférieure à fixation facile

Avantageux


- À utiliser jusqu'à ce qu'ils soient endommagés, que les filtres antipoussières soient bouchés ou les filtres à gaz saturés après un mois

Confort d'utilisation

- L'étui souple réutilisable permet un stockage facile et propre quand les masques ne sont pas utilisés.

Accessoires

- Le protège-filtre 3M 400 contre les pulvérisations permet d'augmenter la durée de vie des filtres.

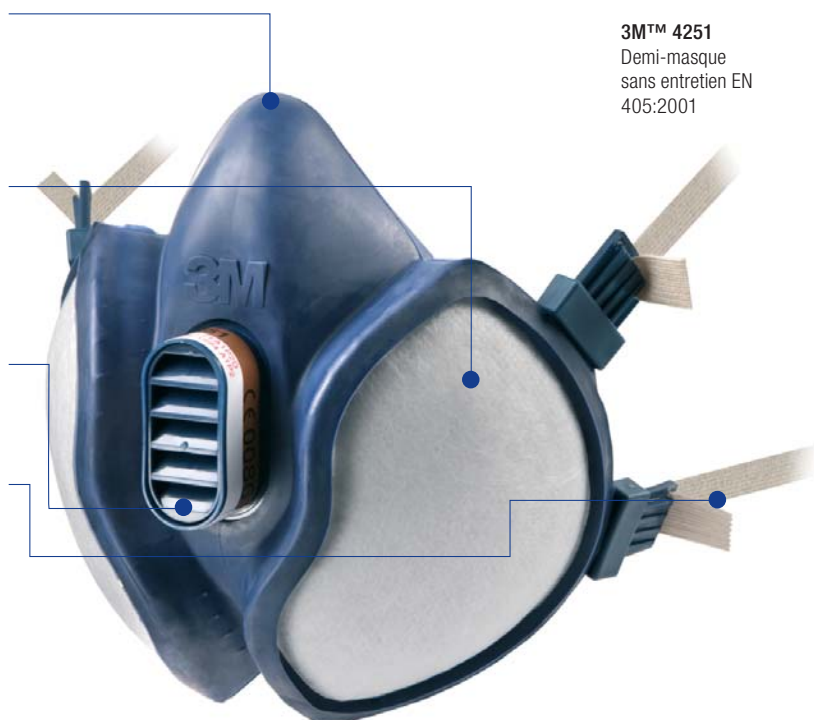

3M™ 4251
Demi-masque
sans entretien EN
405:2001

Accessoires pour les masques 3M™ série 4000

3M™ 400

Protège-filtre contre les pulvérisations

Masques 3M™ de la série 4000 sans entretien disponibles



3M™ 4251
Masque pour les vapeurs organiques + poussières
FFA1P2D

3M™ 4277
Masque pour vapeurs organiques / inorganiques + gaz acides / poussières
FFABE1P3D

3M™ 4255
Masque pour les vapeurs organiques + poussières
FFA2P3D

3M™ 4279
Masque antipoussières pour vapeurs organiques / inorganiques + gaz acides / ammoniac
FFABEK1P3D

COMPATIBILITÉ

Les masques 3M de la série 4000 sont compatibles avec d'autres produits 3

Protection oculaire



Protection auditive



Masques complets réutilisables - 3M™ série 6000

Les masques complets 3M™ de la série 6000 sont de manipulation facile et d'utilisation très confortable. La nouvelle ouverture d'expiration contribue à une grande durabilité et est facilement conservée propre.

Tous les masques sont disponibles en trois tailles et sont équipés

du système réputé d'encliquetage à baïonnette 3M, qui permet d'y adapter un grand choix de filtres doubles pour protéger des gaz, vapeurs et poussières, en fonction des besoins individuels.

Conception fonctionnelle

- Pièce faciale en élastomère, souple et hypoallergénique
- Très légers (400 g), pour un grand confort

Fenêtre recouvrant la totalité du visage

- Large champ de vision
- Visière en polycarbonate, résistant aux rayures et aux chocs selon EN 166:2001 B

Fixation par 4 brides

- Facile à mettre en place et à enlever
- Bien équilibré

Cool Flow Valve 3M™

- La position centrale et la conception innovante procurent une évacuation effective de l'air expiré
- Contribue à diminuer l'accumulation de chaleur dans le masque

Raccordement du filtre

- Le filtre double contribue à l'adaptation et à une sensation d'équilibre de poids, du fait qu'un seul filtre lourd sur un côté est évité.
- Le filtre est orienté vers l'arrière, de ce fait le champ de vision n'est pas perturbé.
- Grand choix de filtres économiques
- Système d'encliquetage à baïonnette orienté vers l'arrière pour une adaptation sûre et fiable

Plus

- Disponible en trois tailles, de différentes couleurs 3M 6700 – small (gris clair) 3M 6800 – medium (gris) 3M 6900 - large (gris foncé)

3M™ 6800
Masque facial
complet (M)
EN 136:1998 (Classe 1)



Masque complet 3M™ 7907S



Le masque 3M™ 7907 S est un masque facial à maintenance complète (silicone)
Joint facial double, pour une adaptation sûre et fiable à la plupart des formes et dimensions de visage.
Fixation par 6 brides
Visière en polycarbonate résistant aux rayures et aux chocs, avec large champ de vision.
EN 136 (classe 2)



Système d'adduction d'air 3M™ S-200™

Le système d'adduction d'air frais 3M™ S-200™ est un système confortable et polyvalent pour utilisation avec un masque complet ou demi-masque 3M des séries 6000 et 7000. Le système S-200 peut au choix être mis en oeuvre comme un système d'adduction d'air frais, ou en combinaison avec des filtres correspondants.

Avantages

- Sécurité : facteur de protection élevé
- Confort par le flux d'air qui entre par le côté
- Poids réduit : parfaitement équilibré
- Peu d'entretien

Propriétés

- Tuyau d'alimentation en air vers le système d'adduction d'air (air comprimé)
- Demi-masque 7500, d'autres types sont possibles
- Tuyau d'alimentation en air à raccordement à baïonnette
- Système d'adduction d'air S-200
- Soupape de surpression

Domaines d'application

- Applications de pulvérisation de peintures et de poudres
- Laboratoires
- Industries chimique et pharmaceutique



Système 3M™
d'adduction d'air
S-200™ Normalisation :
EN139
NPF 50 avec demi-masque
3M approuvé
NPF 200 avec masque
complet 3M approuvé
Marquage CE
Pression à l'entrée : 3 à
8 bars
Débit d'air vers le masque :
140 à 330 l/min

Système 3M™ S-200™
installé ici sans filtres



Accessoires

En option, le système 3M™ S-200™ peut être combiné avec tous les filtres des séries 2000, 5000 et 6000.



Filtres antipoussières série 2000



Filtres antipoussières série 5000



Filtres à gaz et vapeurs série 6000

Système à baïonnette 3M™

Nombreux raccords pour une protection respiratoire parfaite

Les masques 3M protègent contre les gaz, les vapeurs et les particules, et sont d'utilisation très pratique. Tous les masques sont pourvus du système à baïonnette 3M, ce qui permet de placer et échanger les filtres rapidement et de façon sûre.



Niveau de sécurité élevé

- Les filtres sont toujours au bon endroit.
- Aucune faiblesse n'est possible comme avec les raccords filetés.
- Le système à baïonnette 3M est très durable.

Facilité d'utilisation inégalée

- Filtres pouvant être mis en place rapidement et facilement
- Compatibilité et flexibilité
- Moins d'accessoires


Coûts réduits du fait de l'utilisation de moins de composants

- Faibles coûts de stockage
- Faibles coûts d'utilisation

Filtre avec technologie de pointe

- Conception compacte
- Faible résistance à la respiration
- Légèreté

Rapide et sûr

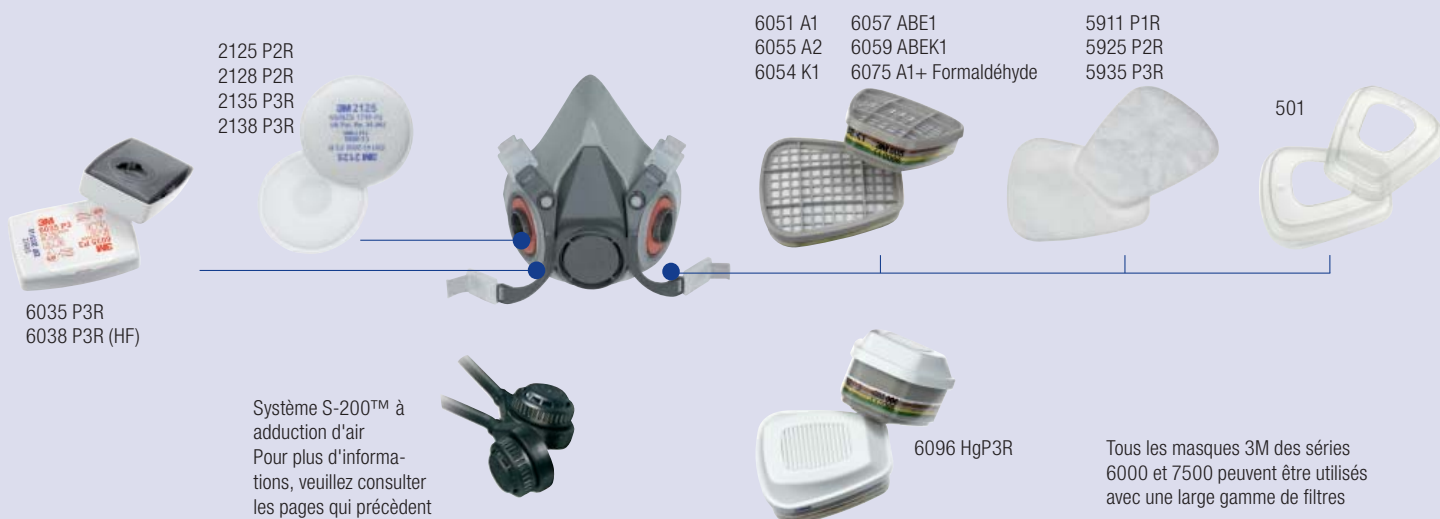

Système S-200™ à adduction d'air
Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages qui précèdent

Tous les masques 3M des séries 6000 et 7500 peuvent être utilisés avec une large gamme de filtres



Assortiment de filtres et d'accessoires

Un filtre adapté à chaque application

Quelles que soit les activités pour lesquelles vous utilisez les masques de protection respiratoire 3M, le grand assortiment de filtres 3M vous assure une sécurité optimale et de nombreuses possibilités d'utilisation. Grâce à leur conception et à leur configuration unique, tous les filtres peuvent être utilisés en combinaison avec les masques des séries 6000 et 7500, grâce au système à baïonnette. Avantage de tous les filtres : légèreté exceptionnelle, résistance minimale à la respiration et aucune entrave de la vision.



Filtre à particules* pour série 2000 3M™, conf



Filtre	Niveau de protection	Protection contre
2125	P2R	particules solides et liquides
2128	P2R	particules solides et liquides + charbon actif pour protection supplémentaire contre les vapeurs organiques, les gaz acides et l'ozone en dessous de la concentration maximum admise (TLV)
2135	P3R	particules solides et liquides
2138	P3R	particules solides et liquides + charbon actif pour protection supplémentaire contre les vapeurs organiques, les gaz acides en dessous de la concentration maximum admise (TLV), y compris l'ozone, avec un Facteur Nominal de Protection de 10

* pour les limites extrêmes, cf. tableau page 10

Filtre 6000 3M™ pour gaz et combiné **

Filtre	Niveau de protection	Protection contre
6051	A1	vapeurs organiques et gaz (avec point d'ébullition supérieur à 65°C)
6054	K1	ammoniac et ses dérivés
6055	A2	vapeurs organiques et gaz (avec point d'ébullition supérieur à 65°C)
6057	ABE1	vapeurs organiques, inorganiques et acides
6059	ABEK1	vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et ses dérivés
6075	A1 + Formaldehyde	vapeurs organiques et formaldéhyde

Filtre 3M™ 5000 intermédiaire contre les particules***

Filtre	Niveau de protection	Protection contre
pour utilisation en combinaison avec les filtres à gaz :		
5911	P1R	particules solides et liquides
5925	P2R	particules solides et liquides
5935	P3R	particules solides et liquides
501		couvercle pour fixation du filtre à particules au-dessus des filtres à gaz et vapeurs



Filtre contre les gaz / vapeurs et les particules

6096	HgP3R	vapeurs et particules de mercure
6098*	AXP3R	vapeurs organiques à un seul composant (avec point d'ébullition inférieur à 65°C) et particules
6099*	ABEK2P3	vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et ses dérivés, particules

* seulement pour masques complets
Les filtres de la série 6000 satisfont aux normes européennes : EN141, EN143, EN371 et EN372

NOUVEAU Filtre à particules* 3M™

séries 6035/6038, conformes à EN143:2000

Filtre	Niveau de protection	Protection contre
6035	P3	particules solides et liquides - en boîtier en plastique solide pour une utilisation dans des circonstances difficiles
6038	P3R	particules solides et liquides - autres vapeurs organiques et gaz acides en dessous de la TLV - dans un boîtier en plastique solide pour utilisation dans des circonstances difficiles



Accessoires

Étui 3M™

L'étui convient à tous les demi-masques 3M. Il peut être porté à l'épaule ou à la taille



Pochette nettoyante 3M™ 105

Pour nettoyer soi-même le masque, rapidement et facilement



Choisir le degré de protection qui convient !

Applications		Degré de protection**	Remarques
Nettoyer et dégraisser	solvants organiques / dichlorométhane dégraissants contenant de l'ammoniac	AX	Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air
		ABEK	Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air
Soudage	recouvrement avec du polyuréthane acier inoxydable	ABEP3	Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air
		ABEP3	
Peintures	peintures à base de solvants	A2	
	peintures à base d'eau (comme solvant)	A1	
	laques anti-dépôts	A2	
Pulvérisation de peinture	peintures à base de solvants, résines synthétiques	A2P2	Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air Éventuellement masque complet
	peintures avec isocyanates	A2P2	
	produits (avec vapeurs organiques) pour la protection des plan- tations	A2P2	
Collage	adhésifs avec solvants	A1	A2P2 s'il est question de colle pulvérisée
Travaux avec	dioxyde de soufre	ABE	Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air
	chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique gazeux)	ABE	
	fumure liquide naturelle	ABEK	
	ammoniac	K	Éventuellement, protection respiratoire avec adduction d'air
	benzine / thinner	A2	
stockage et transport de marchandises dangereuses	ABEKP3		

* N.B. : ce tableau a pour but de vous donner une vue d'ensemble et ne doit pas être utilisé comme unique source pour le choix de masques. Des détails concernant le fonctionnement et les limites des masques sont indiqués sur l'emballage des produits et dans le mode d'emploi. Avant utilisation du masque, il faut lire et comprendre le mode d'emploi. Ceci vaut pour chaque produit. Consulter dans toute la mesure nécessaire les législations et réglementations locales applicables.

** Les filtres à gaz et vapeurs 3M peuvent également, en fonction de leur capacité de filtration, être répartis en deux classes :

Classe	Concentration maximale d'utilisation
1	1000 ppm (0,1 vol %) ou 10 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en combinaison avec un demi-masque (3M 4251/4255/4277/4279/6100/6200/6300/7501/7502/7503). La valeur la plus basse est applicable. 1000 ppm (0,1 vol %) ou 200 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en combinaison avec un masque complet (3M 6700S/6800S/6900S/7907S). La valeur la plus basse est applicable.
2	5000 ppm (0,5 vol %) ou 10 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en combinaison avec un demi-masque (3M 4251/4255/4277/4279/6100/6200/6300/7501/7502/7503). La valeur la plus basse est applicable. 5000 ppm (0,5 vol %) ou 200 x MAC / Valeur Limite Belge. Valeur limite si utilisé en combinaison avec un masque complet (3M 6700S/6800S/6900S/7907S). La valeur la plus basse est applicable.



Nouveau ! Kit de démarrage pour demi-masques

Avec les tout nouveaux **kits de démarrage pour demi-masques** 3M, vous avez une solution pour la plupart des applications générales dans les secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture et de la peinture



Sélectionner le niveau de protection qui convient !

Par l'emballage transparent élégant, le type de masque peut être reconnu clairement, et vous pouvez facilement choisir la protection qui convient.

Quelle est l'application, quel est le danger ?

Segments	Application
Peindre, pulvériser, laquer, enduire	Peinture avec solvant ** Pulvérisation de peinture avec couche de protection / meulage Peinture à base d'eau Solvant, résine, résine synthétique ** Peinture latex, restes de solvant
Travaux d'entretien	Désinfection, nettoyage *
Décoration	Pulvérisation de colle, mousse, vernis, bande collante
Élimination de déchets (chimiques)	Bactéries, spores, odeurs
Travaux agricoles	Traitement des maladies, insecticides
Traitement du bois	Collage, pulvérisation de colle
Peindre, pulvériser, laquer, enduire	Produits de conservation du bois
Construire, meuler, découper, forer	Goudronner Bloquer, sceller Pulvériser de la mousse isolante

Danger	Indice de protection	Solution 3M
Vapeurs organiques, aérosols	A2P3R	6223M, 6323L, 7523M, 7523L
Vapeurs organiques, aérosols, particules	A2P3R	6223M, 6323L, 7523M, 7523L
Vapeurs organiques, aérosols	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Vapeurs organiques, aérosols	A2P3R	6223M, 6323L, 7523M, 7523L
Vapeurs organiques, aérosols	A2P3R	6223M, 6323L, 7523M, 7523L
Vapeurs organiques, aérosols	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Gaz, vapeurs, particules	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Gaz, vapeurs, particules	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Vapeurs organiques, aérosols	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Vapeurs organiques, vapeurs de solvants, aérosols	A2P3R	6223M, 6323L, 7523M, 7523L
Vapeurs organiques	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Vapeurs organiques, particules	A2P3R	6223M, 6323L, 7523M, 7523L
Vapeurs organiques,	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L
Vapeurs organiques, particules	A1P2R	6212M, 6312L, 7512M, 7512L

* Sauf formaldéhyde

** En cas d'isocyanate, il faut prendre contact avec 3M

Choisissez le Starterskit adéquat pour demi-masques !

Chaque emballage comprend un demi-masque réutilisable combiné avec un ensemble de filtres pour la protection contre les gaz, les vapeurs et les particules. Vous pouvez choisir entre deux types de combinaisons de filtres A1P2R et A2P3R pour vous protéger de façon optimale.

Pensez à remplacer les filtres à temps !

Pour optimiser la durée de vie du demi-masque, il est important de remplacer les filtres en temps utile. C'est pourquoi 3M a également ajouté un nouvel emballage de filtres.

A1P2R

1 demi-masque

2x 6051

4x 5925

2x 501

6312L

6300 taille L

6212M

6200 taille M

7512L

7503 taille L

7512M

7502 taille M

Recharge filtre 5125 pour A1P2R

L'emballage comprend 4 filtres à gaz et vapeurs 6051, 8 filtres à particules 5925 et 2 supports 501



A2P3R

1 demi-masque

2x 6055

4x 5935

2x 501

6323L

6300 taille L

6223M

6200 taille M

7523M

7502 taille M

7523L

7503 taille L

Recharge filtre 5535 pour A2P3R

L'emballage comprend 4 filtres à gaz et vapeurs 6055, 8 filtres à particules et 2 supports 501







Support à la clientèle

Les produits 3M peuvent être achetés en toute confiance, sachant qu'ils font ce qu'ils doivent faire, et même plus. Vous pouvez également être certain que nos produits sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux, et que vous pouvez toujours trouver chez nous un conseil professionnel.

Tout conseil, toute information et le support technique concernant le choix et l'utilisation des Équipements de Protection Individuelle 3M peut être obtenu en prenant contact avec votre fournisseur 3M ou un des collaborateurs 3M. Vous pouvez également lui demander d'autres brochures, informations techniques, affiches et guides de sélection. Des informations complémentaires sur les produits et services 3M peuvent être trouvées sur notre site Web :

www.3Msafety.nl et www.3Msafety.be.

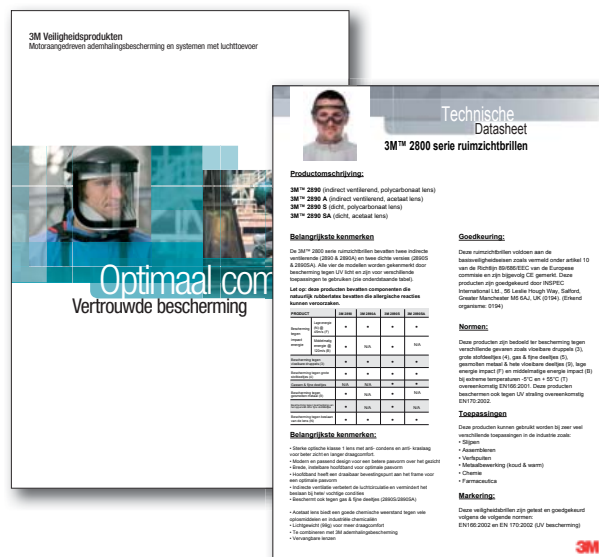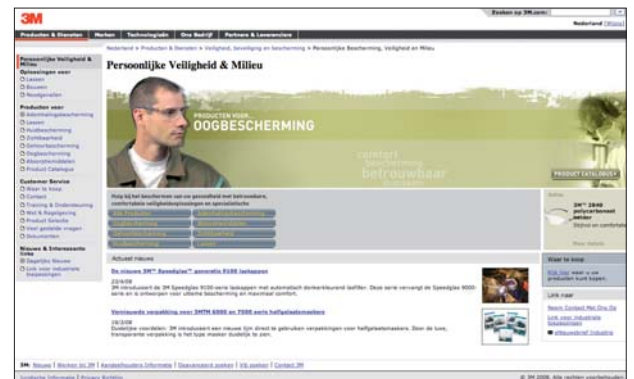



3M Nederland B.V.
Département Produits de sécurité
Boîte postale 193
2300 AD Leiden
Tél. : 071 5 450 365 / 306
Fax : 071 5 450 368
E-mail : 3msafety.nl@mmm.com
www.3msafety.nl

3M Belgium N.V./S.A
Département Produits de sécurité
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tél. : 02 722 53 10
Fax : 02 722 50 11
E-mail : 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be